






! UWAGI: KAMERA MEGAPIXELOWA IP WIF-FI WYPOSAŻONA DODATKOWO W MODUŁ KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ **WI-FI**

Podstawowe cechy

- ⇒ 2.0 Megapixel-y przetwornik obrazu CMOS
- ⇒ Zastosowany wysokiej jakości procesora TI DaVinci DSP
- ⇒ Kompresja video H.264 i kompresja zdjęć JPEG
- ⇒ Prędkość zapisu 15 kl/s przy rozdzielczości UXGA(1600x1200) i 25 kl/s przy 720P/SVGA/D1
- ⇒ Podwójny strumień dekodowania dla połączeń sieciowych,
- ⇒ Wielostrefowa detekcja video, strefy prywatności
- ⇒ Dodatkowy kanał wyjścia analogowego(BNC)
- ⇒ Funkcja ePTZ dostępna przy rozdzielczości 720P/SVGA/D1
- ⇒ Obsługa Alarm I/O, Interfejsy RS485 i RS232
- ⇒ Wbudowany port dla kart SD do lokalnego nagrywania, obsługa kart do max. 32 GB
- ⇒ Zintegrowane zasilanie (PoE) w standardzie IEEE802.3af
- ⇒ Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie,

Wymiary

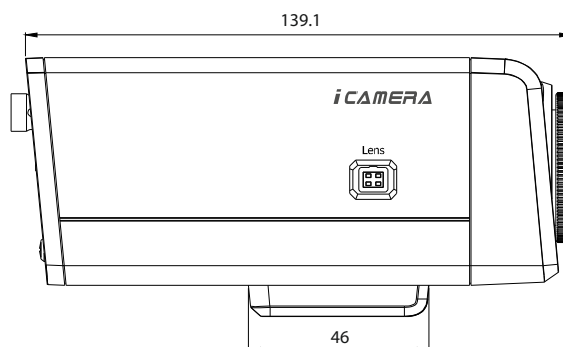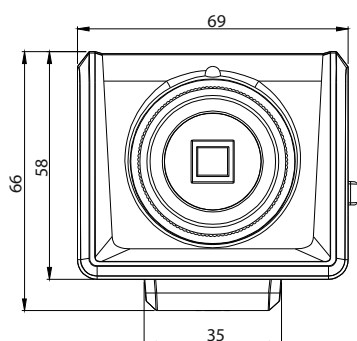

Specyfikacja

Model		KAMERA MEGAPIXELOWA IP	KAMERA MEGAPIXELOWA IP WI-FI
Główne	Procesor	TI DaVinci DSP	
	System operacyjny	LINUX	
	Funkcjonalność	Zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i zdalna kontrola	
	Interfejsy użytkownika	WEB, DSS, PSS	
Kamera	Przetwornik obrazu	1/3 CMOS	
	Max. rozdzielczość	1600(H)x1200(V)	
	Elektroniczna przesłona	Auto, 1/50~1/10000	
	Min. światło	0.1LUX/F1.2	
	Stosunek S/N	>50dB	
	Kontrola wzmocnienia	Auto	
	Balans bieli	Auto/Manualy	
	Dzień/Noc	Tak	
	Format video	PAL	
	Obiektyw	Uchwyt CS , Wymienny	
	Kontrola obiektywu	Zoom: Manualne	
		Focus: Manualne	
		Iris: Manualne	
Video	Kompresja video	H.264	
	Rozdzielczość	UXGA(1600x1200) / WSXGA(1600x1024) / SXGA(1280x1024) / WXGA(1280x800) / XVGA(1024x768) / SVGA(800x600) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / HD1(352x576/352x480) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x128) / VGA(640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x128)	
	Prędkość nagrywania	Główny strumień: UXGA/WSXGA/SXGA/WXGA/XVGA (1~15kl/s), Pozostałe (1~25kl/s);	
		Dodatkowy strumień: D1/HD1/CIF/QCIF/VGA/QVGA/QQVGA(1~25kl/s)	
	Zajętość pasma	32K~8Mbps	
	Zdjęcia	Max. szybkość zdjęć 1kl/s w kompresji JPEG	
	Analogowe wyj. video	1 kanał BNC(1.0Vp-p, 75Kohm)	
Audio	Kompresja	PCM(64Kbps) / G.711a(32Kbps) / AMR(10.2Kbps)	
	Wejście	1 kanał 3.5mm wejście mikrofonu jack	
	Wyjście	1 kanał 3.5mm wyjście głośnika jack	
Sieć	Porty	10/100Base-T Ethernet (RJ-45)	
	WiFi	Nie	802.11b/802.11g
	Obsługa	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server	
	Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia systemu, Ściąganie plików, Log, Zarządzanie kamerą i Aktualizacja	
Dodatkowe interfejsy	SD Card	Max. 32GB - lokalne nagrywanie	
	RS232	Komunikacja z PC	
	RS485	PTZ	
	Alarm	2 wejścia / 1 wyjście	
Pozostałe	Zasilanie	DC 12V, POE(48V DC)	
	Pobór prądu	<4W	
	Środowisko pracy	-10°~+55°, 10%~90%	
	Wymiary	58mmx69mmx139mm	
	Waga	500g	
	Mocowanie	Standardowo uchwyt CA-J02	